


Πλάκες επικάλυψης Φρεατίων - Καναλιών

Πλάκες επικάλυψης κυκλικής διατομής, τοποθετούνται ως καλύμματα των φρεατίων επίσκεψης. Διαθέτουν οπή για πρόσβαση στις κλίμακες.

Πλάκες επικάλυψης ορθογωνικής διατομής, χρησιμοποιούνται είτε ως καλύμματα τάφρων, κοίλων ρείθρων, καναλιών συλλογής ομβρίων και καναλιών κεντρικής νησίδας αυτοκινητοδρόμων, είτε ως καλύμματα φρεατίων στις βάσεις ιστών οδοφωτισμού.

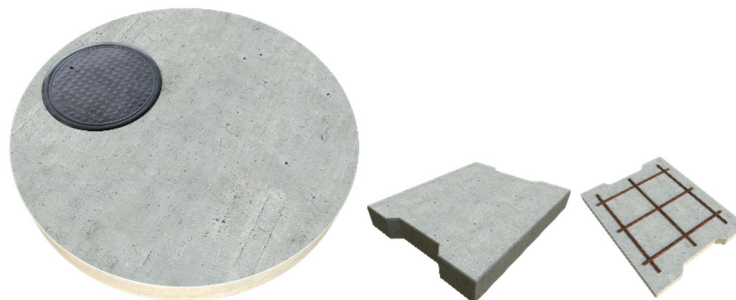

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Προϊόντων


- Οπλισμός και ποιότητα σκυροδέματος σύμφωνα με τις μελέτες του έργου.
- Χρήση τσιμέντου Υψηλής Αντοχής τύπου CEM II 42,5
- Χάλυβας οπλισμού τύπου B500c
- Επικάλυψη οπλισμού $\geq 25\text{mm}$
- Λόγος νερού/τσιμέντου $\leq 0,45$

Ποιοτικοί έλεγχοι προϊόντων


- Έλεγχος πρώτων υλών στο εργοστάσιο μας
- Αντοχή σκυροδέματος στο εργοστάσιο μας
- Γεωμετρικές αποκλίσεις στο εργοστάσιο μας

Πρόσθετες απαιτήσεις:

- Τύπος σκυροδέματος :C20/25 (προτεινόμενο)
- Οπλισμός :σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου



ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ		
Διάμετρος (cm)	Πάχος Τοιχώματος (cm)	Κιλά (kg)
D120	10	230
D150	20	800
D190	20	1.200
D245	20	2.400

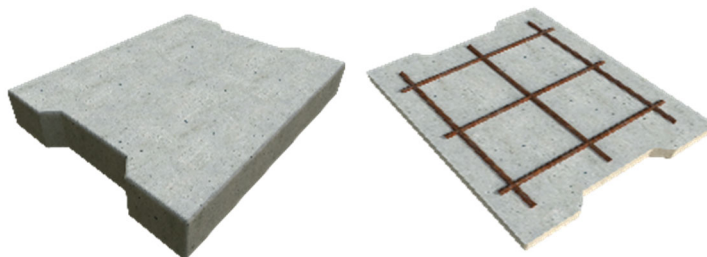

ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ				
Διαστάσεις (cm)			Σχισμή	Κιλά (kg)
Πλάτος	Μήκος	Ύψος		
45	50	8	15x3x7	43
43	50	8	15x3x7	41
44	49	7	15x3x7	36
92	22	7	36
150	150	20	—	1.000